

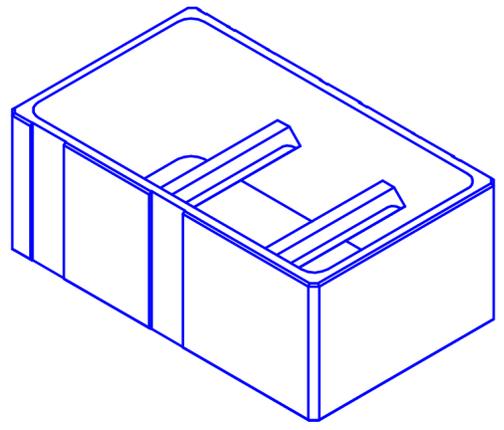
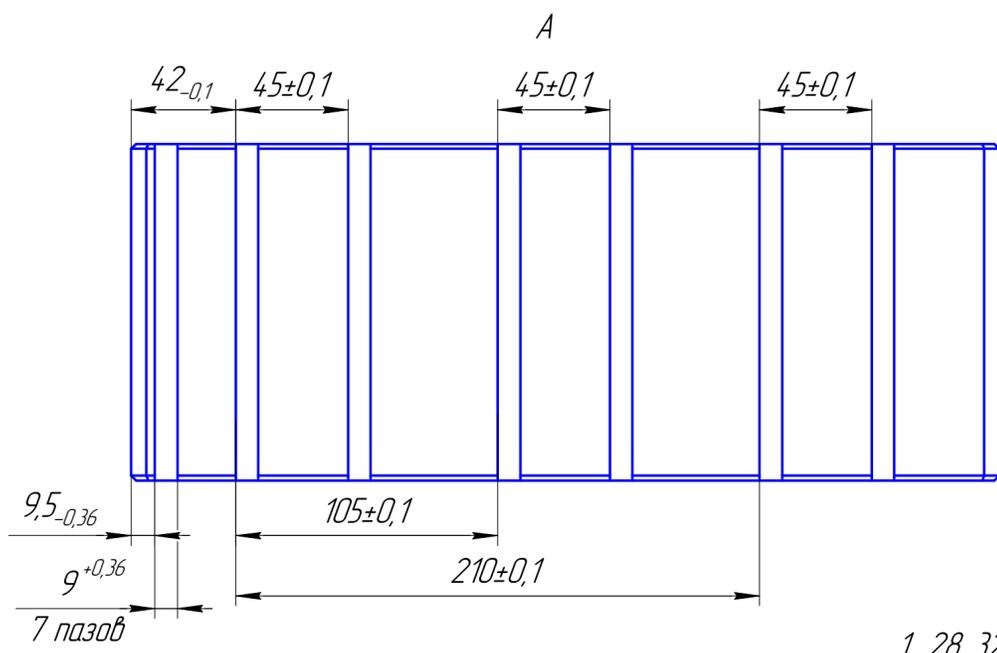
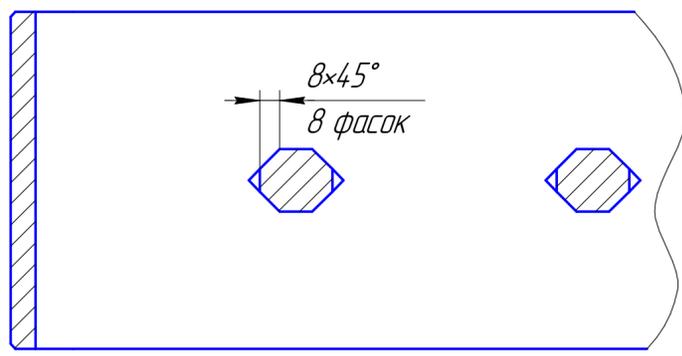
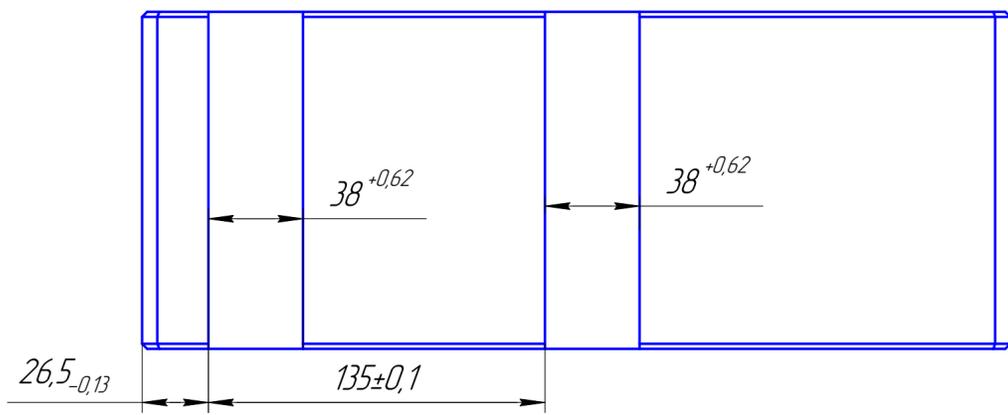
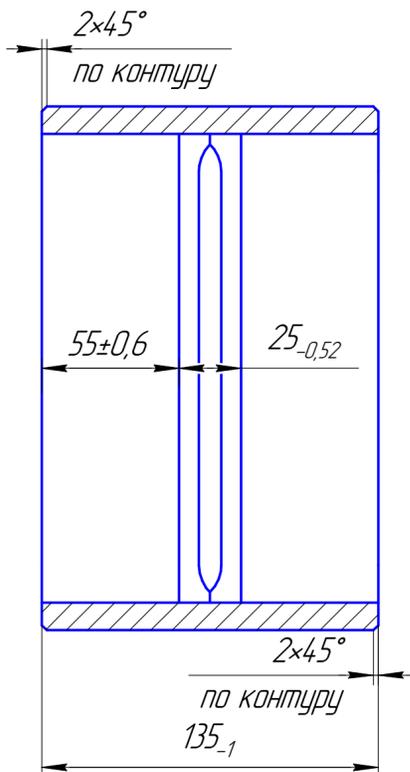


√ Ra 12,5 (√)

Т07.000000.002

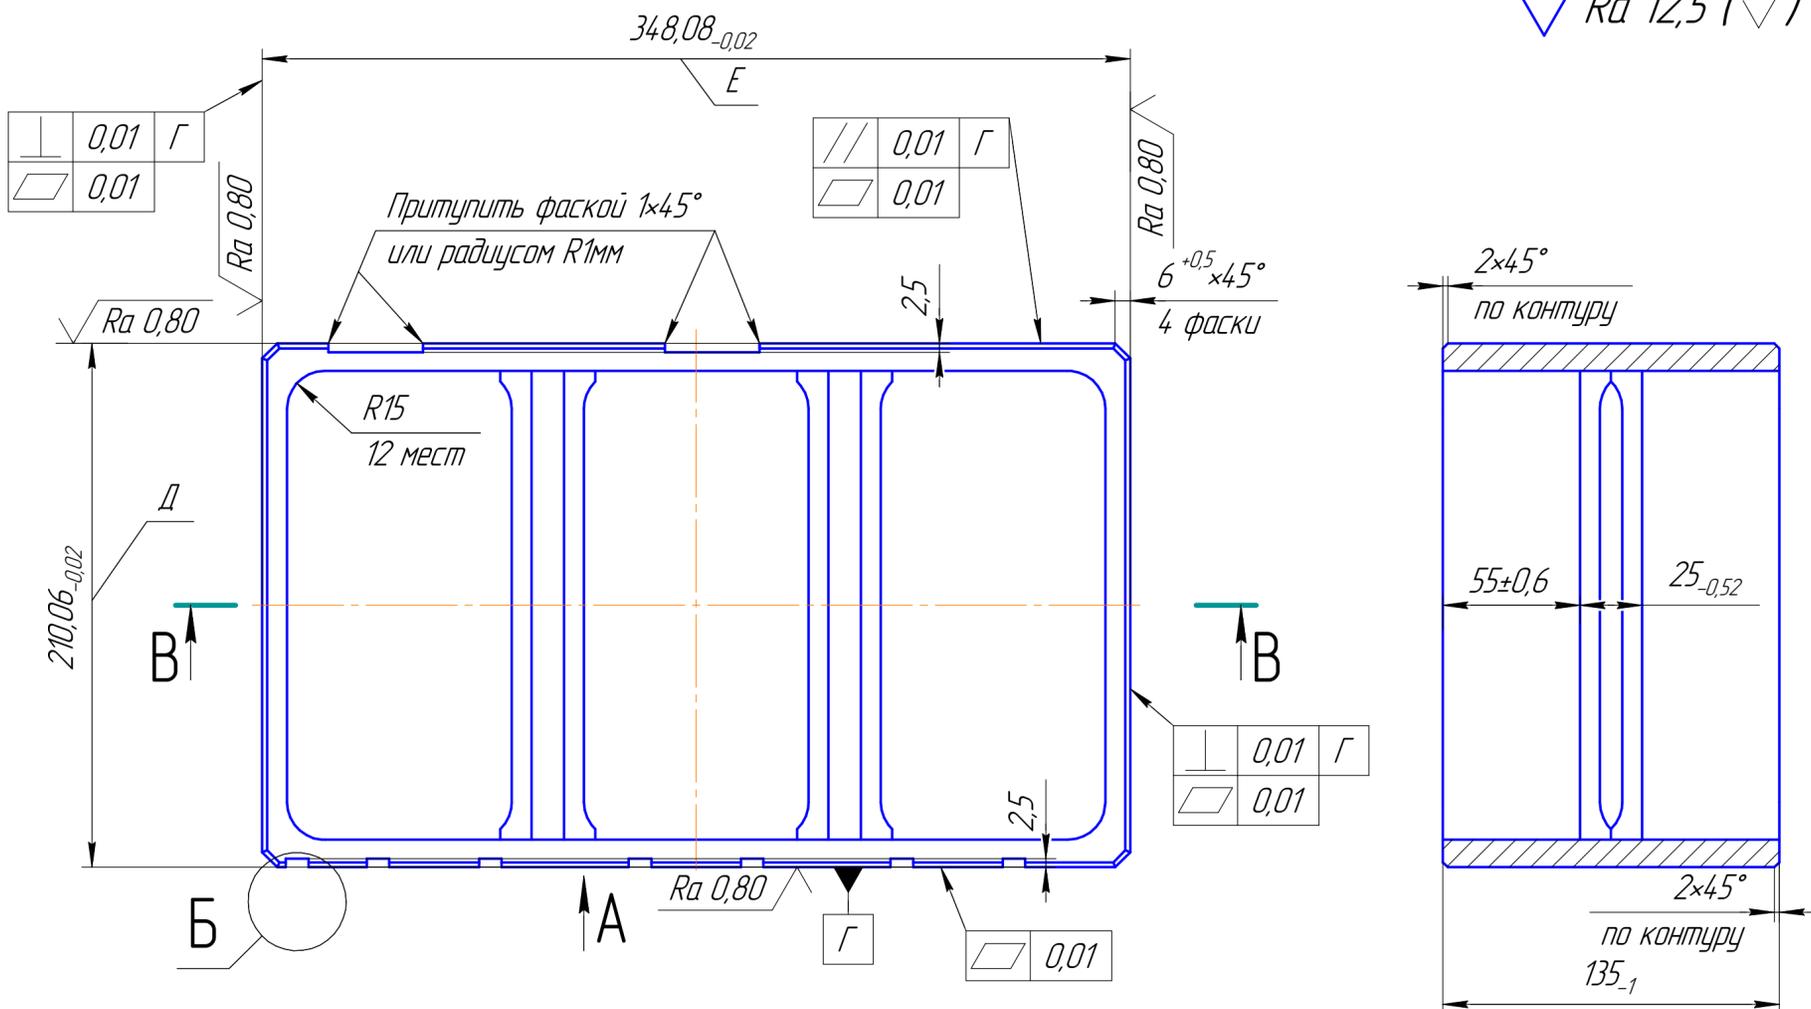

Б (2:1) 7 пазов



Prитупить фаской 1×45° или радиусом R1мм

1. 28...32 HRC.
2. *Размеры для справок.
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
4. Предельные размеры изношенного калибра (размеры D и E): 210,015мм и 348,03 мм соответственно.
5. Остальные Т.Т. ОСТ4ГО.070.014.

Изм. №, Подп. и дата, Взам. инв. №, Инв. № д/дл., Справ. №, Перв. примен., ЛСТК.30124.1012/ЛСТК.735322.001, Т07.000000.000

				Т07.000000.002				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калибр для контроля обечайки		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							13,54кг	1:2
Проб.				Сталь 35...45 ГОСТ1050-88		Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Чтб.								