


Н18.36.40.14

Восстановленный подшипник № 32
 Вид А 2 места

Восста. элмен с подшипника
 Верно Журавель

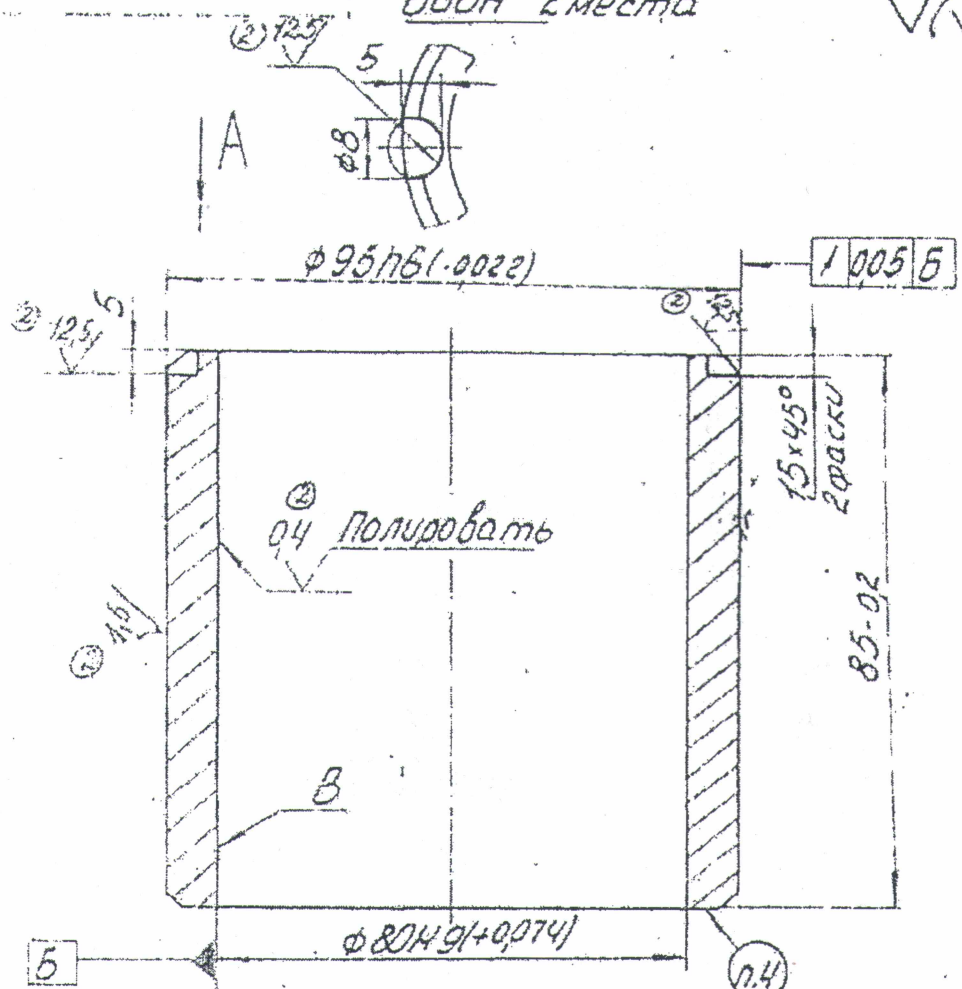

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по Н14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$
2. Азотуробат h0.2...0.3 мм, H_ч \geq 850.
3. Шероховатость поверхности B обеспечить до и после азотирования.
4. Маркировать обозначение чертежа, марку материала - гравирование (электропечером).

Н18.36.40.14

Бумт.

2	15842	20.12.83
1	13849	21.08.13
	Солдатов (подп.)	
	Серодаев (подп.)	
	Ширшев (подп.)	
	Коваленко (подп.)	

Втулка
 насос КСВ-320

Сталь 20Х13
 ГОСТ 5632-72

Лист	1	Масса	15	Материал	1.1
№	А	№	15	№	1.1

109500, 0 с НДС