


ГУ54А.173

Чистота пов.	▽4 остальное
③ Термообр.	HRC <sub>25</sub> 326
Покрытие	Хум. Пас.

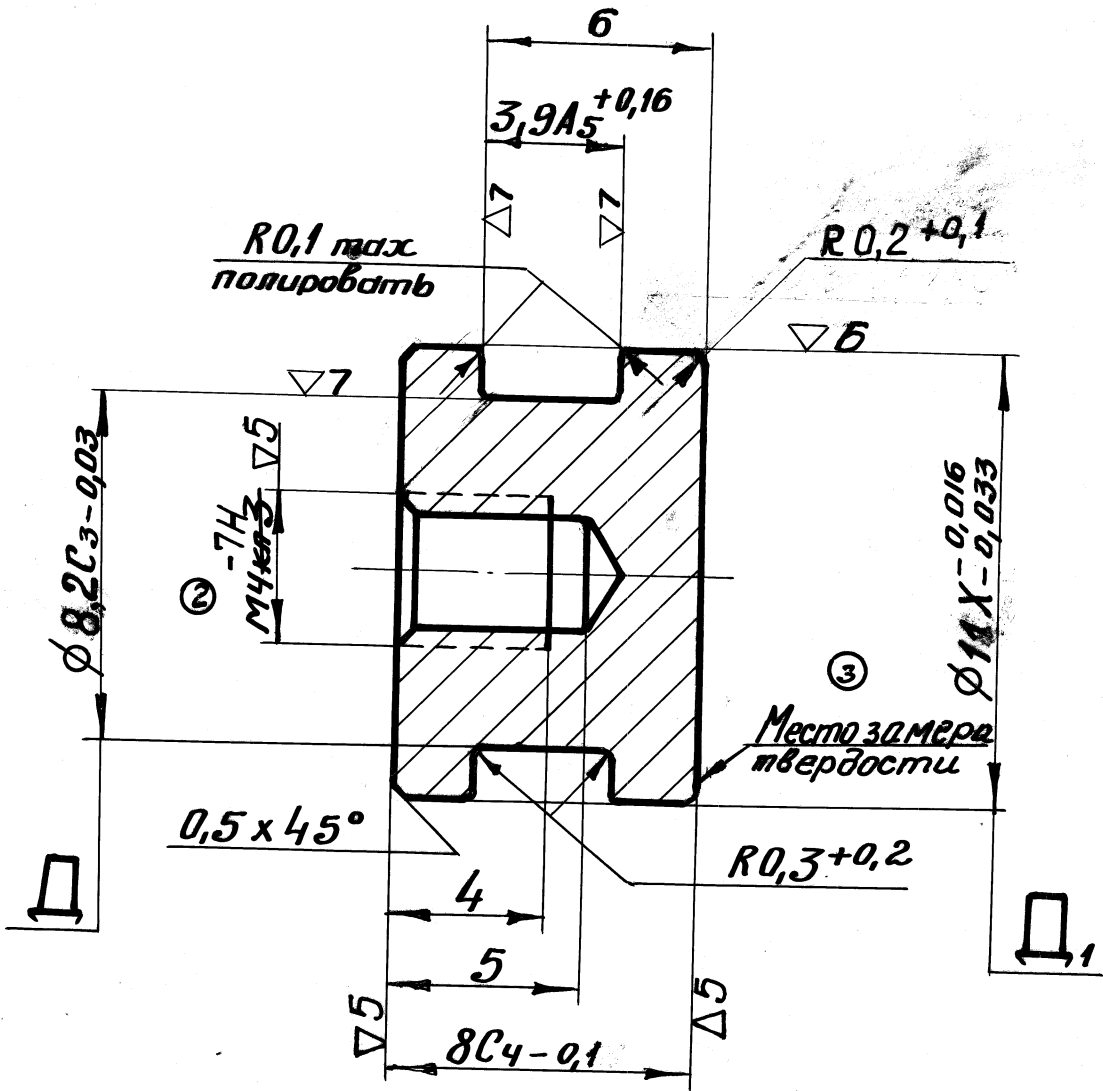

1. Допуски на свободные размеры - по 722АТ.
2. Биение пов. Д относительно пов. Д<sub>1</sub> не более 0,05 мм.
3. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.
4. Клеймить на бирке

Инв. № подлин.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
177556	15/10-72	15638	15638	30.04.87

5.	466-87. №.м.	16.06.87	кол. № изд.
4.	84-861-83	11.7.83	
3.	84-2094-80	11.10.80	
2.	84-1445-77	11.11.77	
1.	84-39557	13.1.76	
	84-34623	К.С. - 31.11.74	
	84-32795	К.С. - 23.8.73	

6	ГУ54А.170	
	К сборочному	
Втулка		ГУ54А.173
Литера	Вес	Масшт.
48 А	0,003	5:1
Сталь 12Х1Н1МФ		Листов: 1
1974-1-377-72		КБ-1