


Перв. примен.	Справ. №	670.000.003		<div><div>✓</div><div>(✓)</div></div>				
Подп. и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<div><div>670.000.003</div><div>Пружина</div><div>Проволока 60С2А-Н-П-1-ХН-0.8 ГОСТ 14963-78</div></div>	Лист	Масса	Масштаб
							1.1 г	2,5:1
						Лист		Листов 1
						Н. контр.		
						Утв.		
Шифр:						Копировал		Формат А3

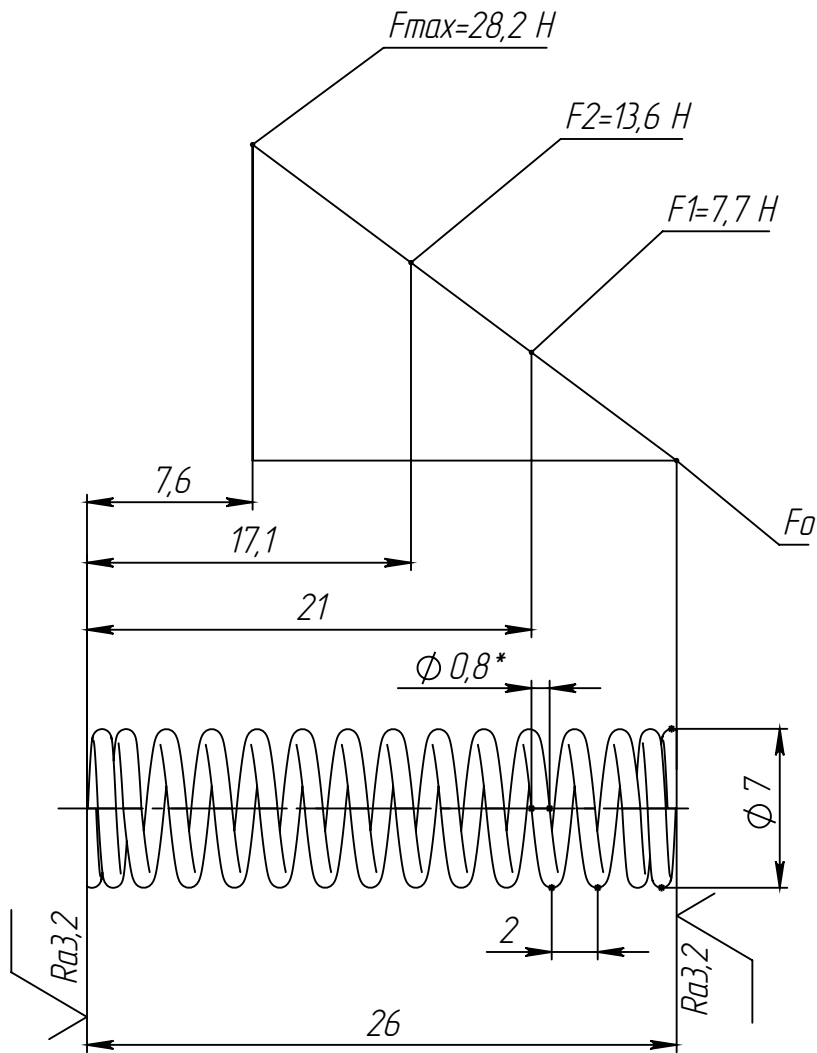

- \*Размер для справок;
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm t/2$ ;
- HRCэ 46,5...51,5;
- Направление навитки - правая;
- Количество рабочих витков - 11;
- Количество витков - 12,5;
- Длина развёртки - 148,84мм;
- Крайние витки поджать на 3/4 окружности витка и шлифовать опорные поверхности не менее чем на 3/4 диаметра витка.