




| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дудл. | Подп. и дата | Спраб. № | Перв. примен. РНБЦ.4042.521.010208.10 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| РНБЦ.4042.521.010208.18.001 | | |
|-----------------------------|--|--|

√Ra 3,2

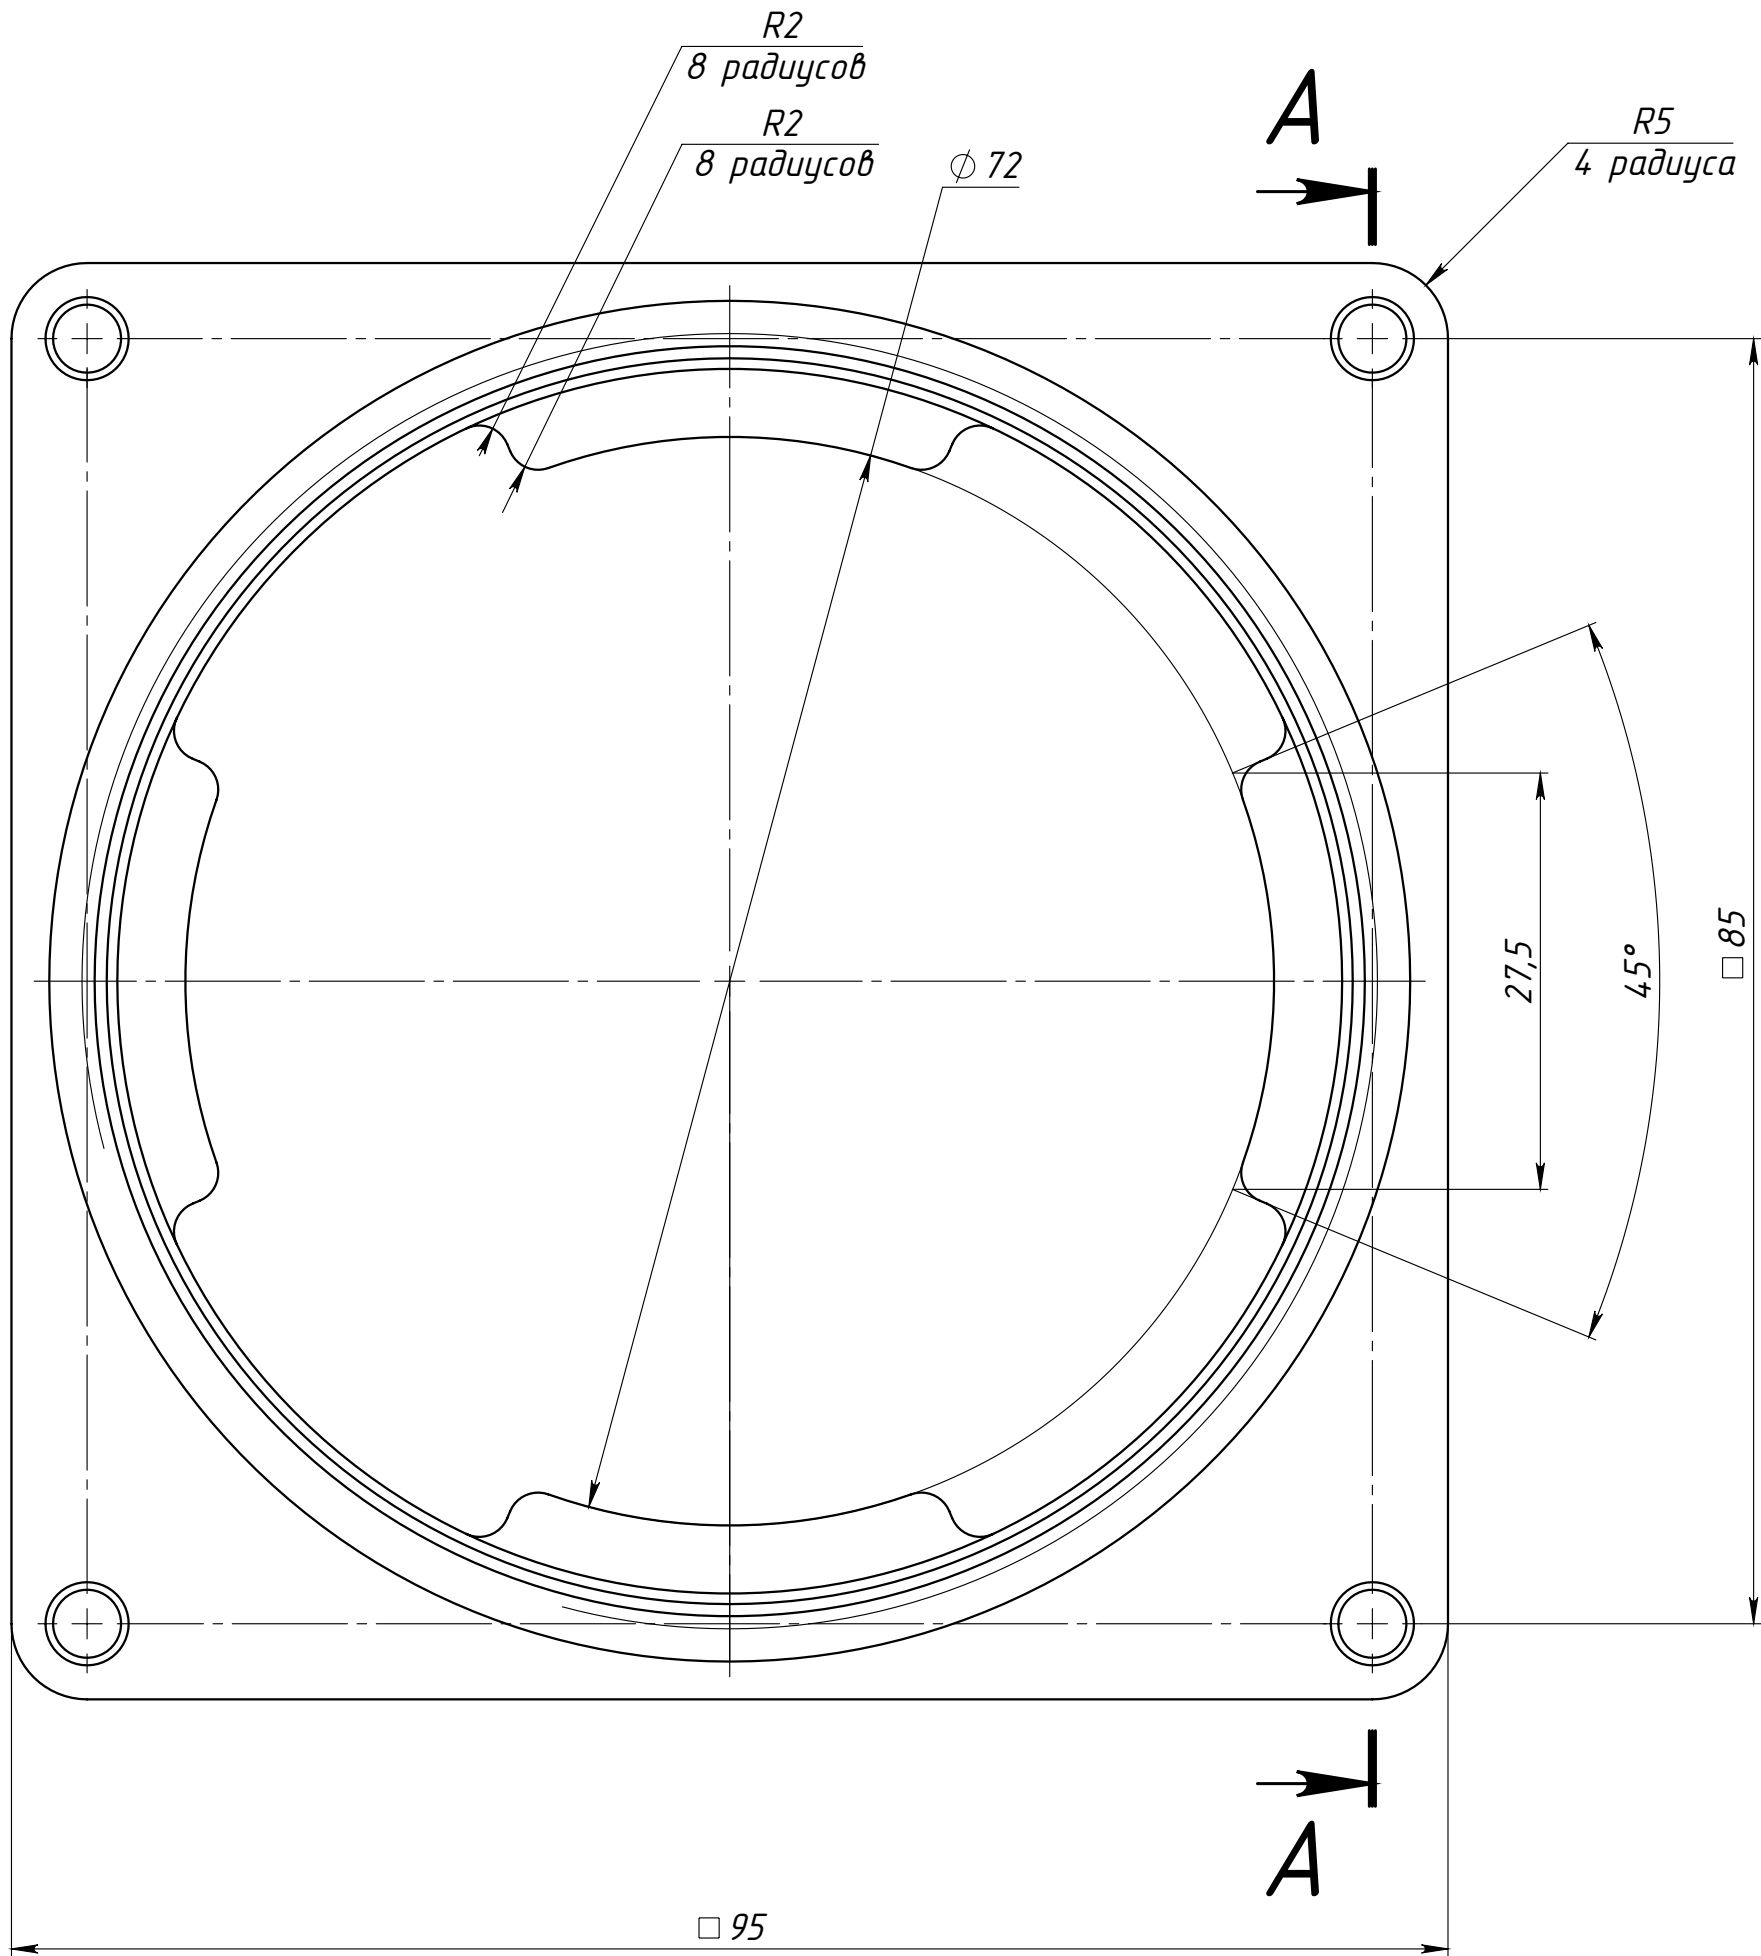

A-A (4 : 1)

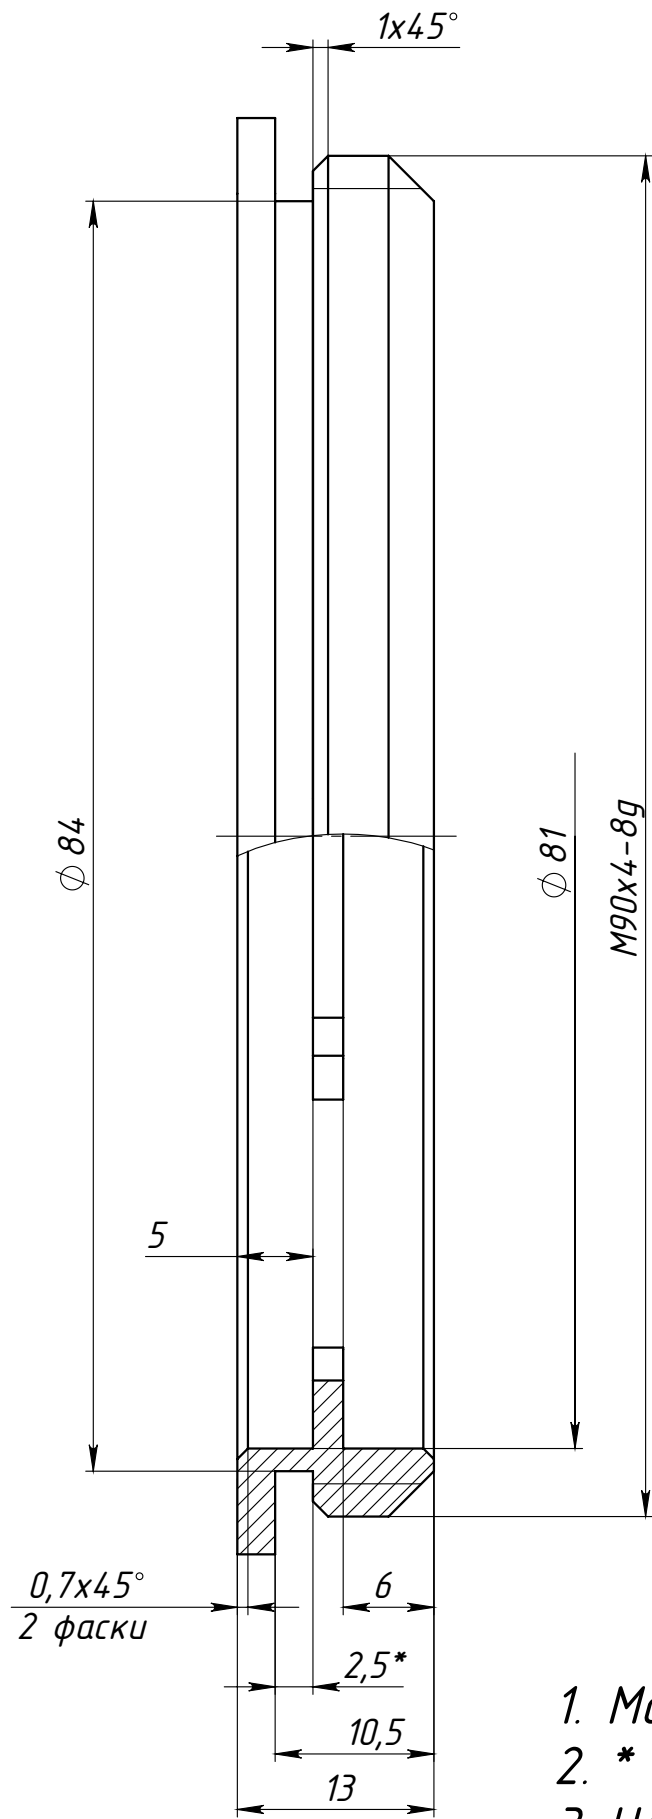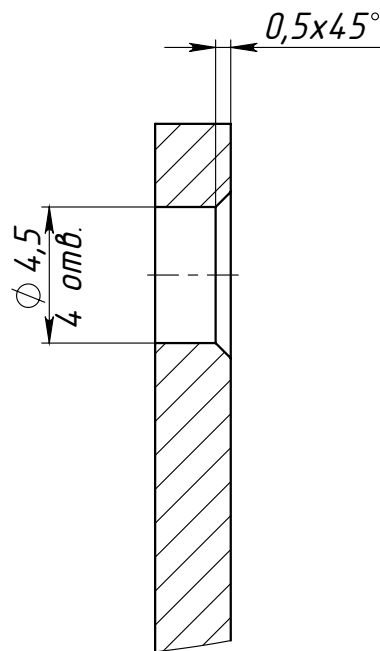

1. Материал-заменитель АМз5 ГОСТ 4784-97.
2. * Размер обеспеч. инстр.
3. Неуказанные предельные отклонения Н11, н11, ±IT11/2.
4. Фаска резьбы по ГОСТ 10549-80.
5. Покрытие: Ан. Окс. чёрный /краска порошковая П-ЭП-ПЛ-2065 RAL 9005 ТУ 2329-003-21707421-2004. Резьбы и отверстия от лакокрасочного покрытия защитить.
6. Остальные технические требования по ОСТ4.ГО.070.014.

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|--|
| РНБЦ.4042.521.010208.18.001 | | | | | |
| 1 | Зам. | РНБЦ.4042.02-24 | | 02.12.24 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | Толчин | | | | |
| Пров. | Витюгов | | | | |
| Т. контр. | Денисов | | | | |
| Н. контр. | Котляров | | | | |
| Утв. | Витюгов | | | | |
| АМз6 ГОСТ 4784-97 | | | АО "РОСС" | | |
| Версия: 1 | | | Копировал | | |
| | | | Формат А2 | | |

Файл: РНБЦ.4042.521.010208.18.001 Корпус