

715141.334

Рисунок 1

√ Ra 3.2 (✓)


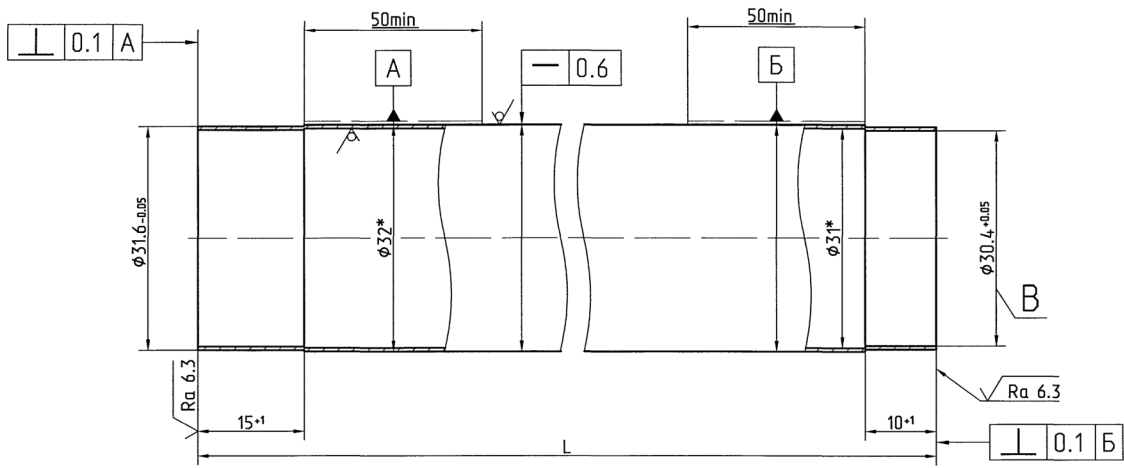


Рисунок 2
Остальное - см. рисунок 1

Таблица 1

Обозначение	Рисунок	L, мм	Масса, кг	Пункт ТТ
ЦПКУ.715141.334	1	1340,5 ₋₁	0,52	7
-01	2	395 _{-0,4}	0,15	-
-02	1	1345,5 ₋₁	0,52	7

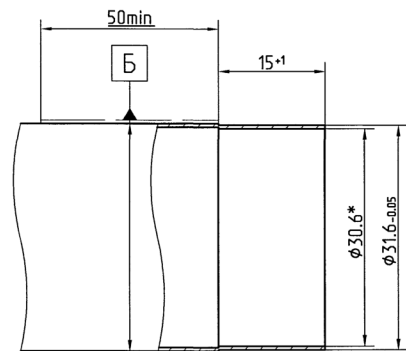

1. Труба в состоянии поставки должна быть проверена на стойкость к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003/2017
2. Допускается изготавливать из трубы 32x0,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81/2022
3. Контроль толщины стенки трубы производить по концам трубы универсальными средствами измерения на расстоянии не более 5 мм от торца.
4. Острые кромки не притуплять, заусенцы снять. Контролировать визуально.
5. Прямолинейность оси трубы допускается контролировать прохождением калибра диаметром (30^{+0,16}_{-0,37}) мм и длиной (1000₋₂) мм по внутренней поверхности.
6. * Размеры для справок.
7. Для исполнения, на которое распространяется это требование (см. таблицу 1), маркировать на правом конце трубы с внутренним диаметром В цифру "1" электрографическим способом. Высота шрифта от 3,5 до 5 мм.
8. Маркировать обозначение детали по основному конструкторскому документу, заводской номер на бирке.

ЦПКУ.715141.334			
Труба	Лист	Масса	Масштаб
	1	См. табл. 1	2:1
Труба 32x0,5-12X18Н10Т		Листов	1
ГОСТ 9941-81/2022 (1)		Формат А4x3	