

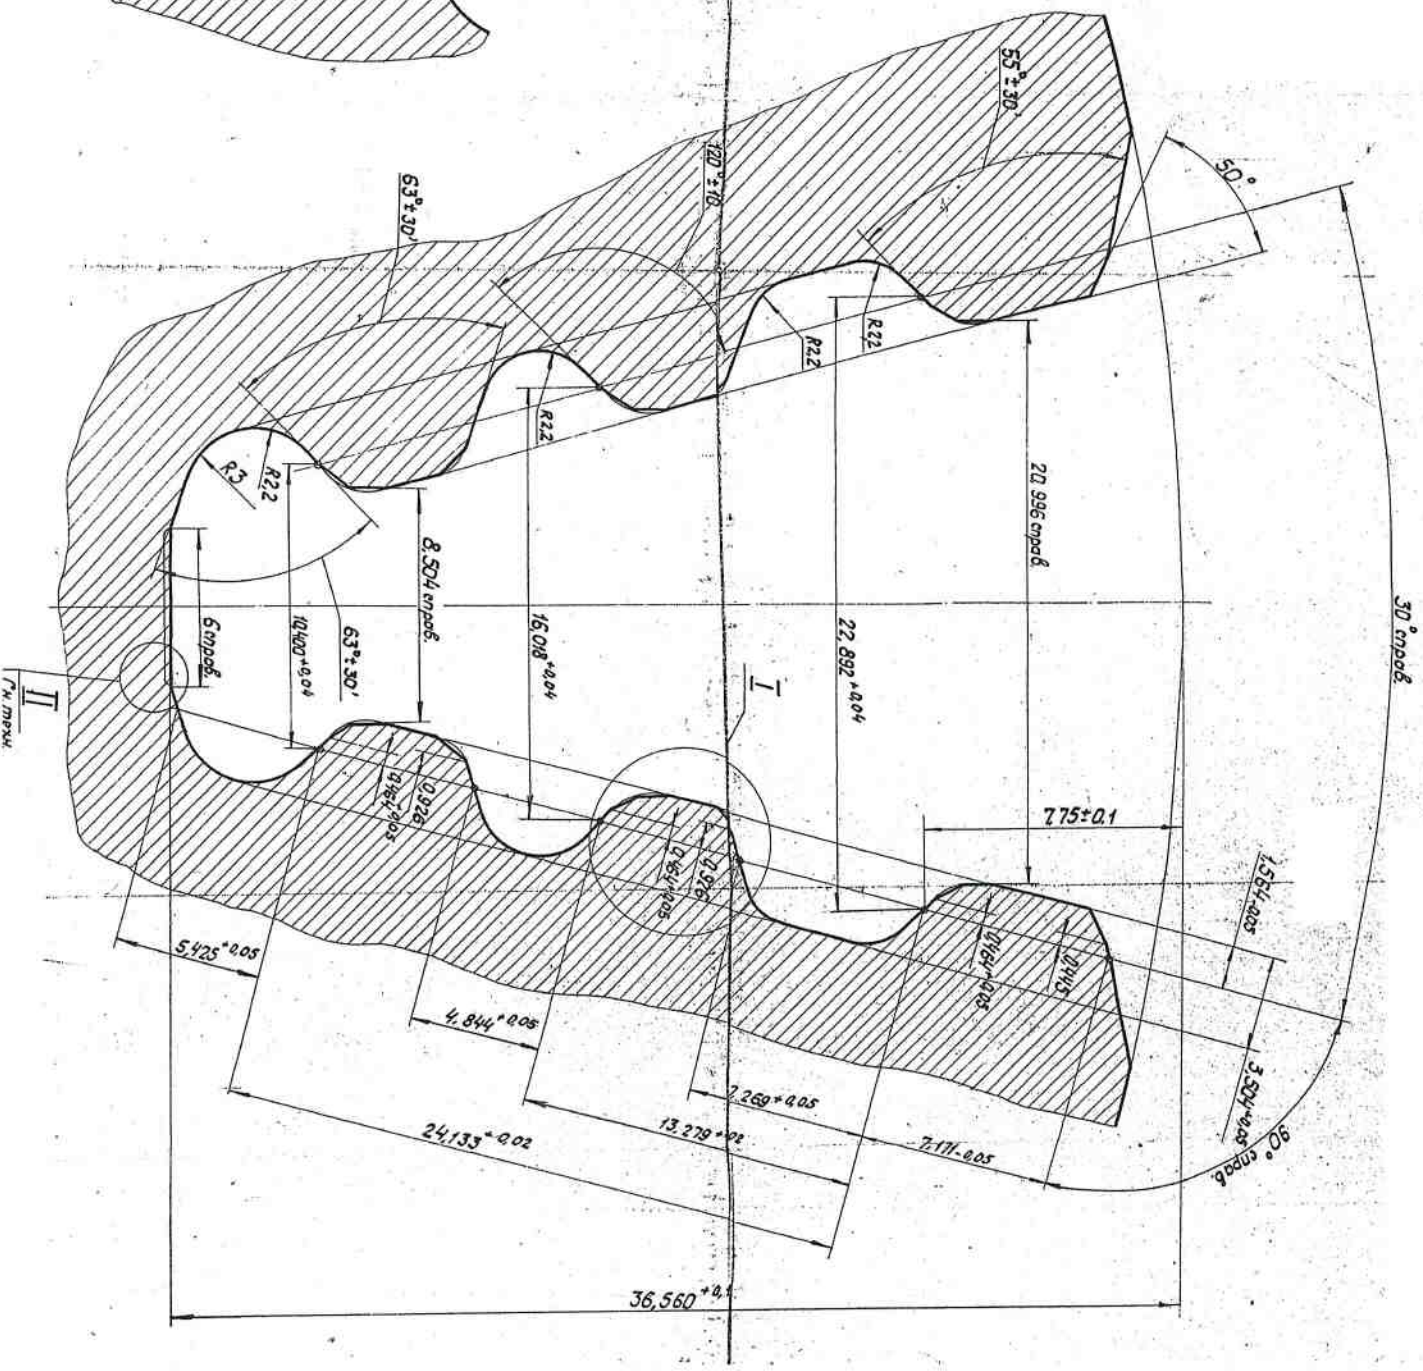


Диск 4.24.025.01
 Сдаточный эскиз под протяжку

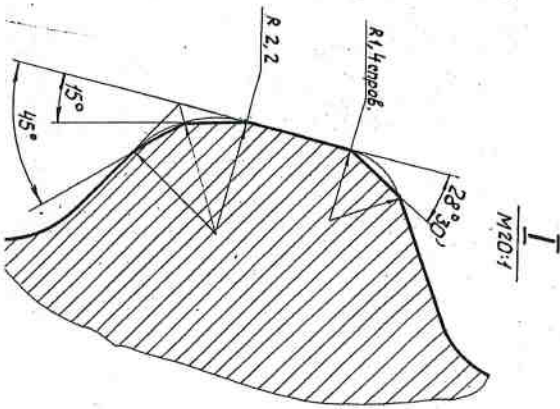

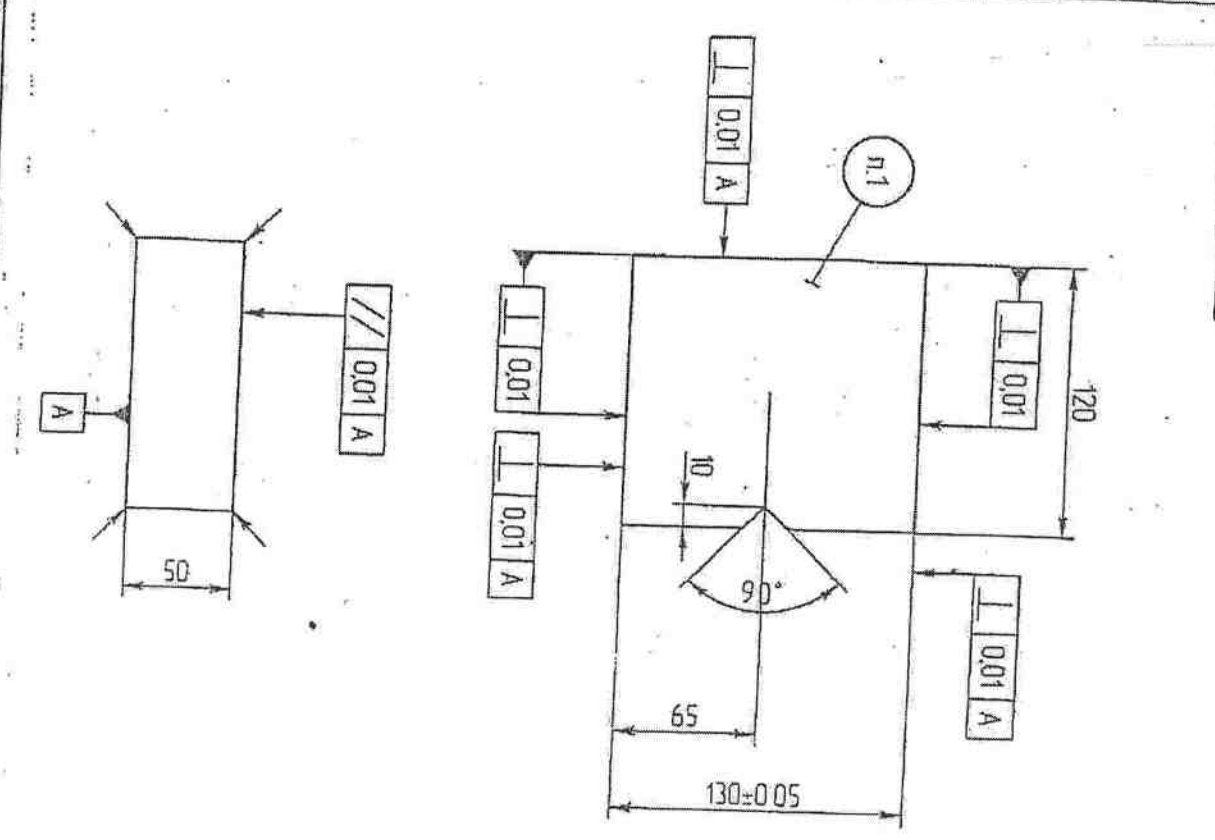

6394-0107

**РАБОЧИЙ
ЭКЗАМПЛЯР**

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗАМПЛЯР**

1. Маркировать травлением: 6394-0107 марки материала и твердость образца
2. Лакобжа зр III НВ 24.1.285 ГОСТ 8479-70
3. Неужка, пред отклон. h14; ±F
4. На пов. обозначенных стрелками, кромок, фаски должны быть острижены, без заусенцев. Притупление кромок на R или фаски не допускаются.
5. Образцы после окончательной обработки разматрицировать.
6. Паспортизировать 1, 3, 5 черт.

№ документа	6394-0107	№ документа	100.А.929
Наименование детали	Образец для	Деталь	Приспособление
Примечание	противоударная дуга	№ детали	12
Содержит документ	Тех. 15632-79	Исполн.	Иванов