ЛКМУ.30134 1.601

Ra 3,2 (√)

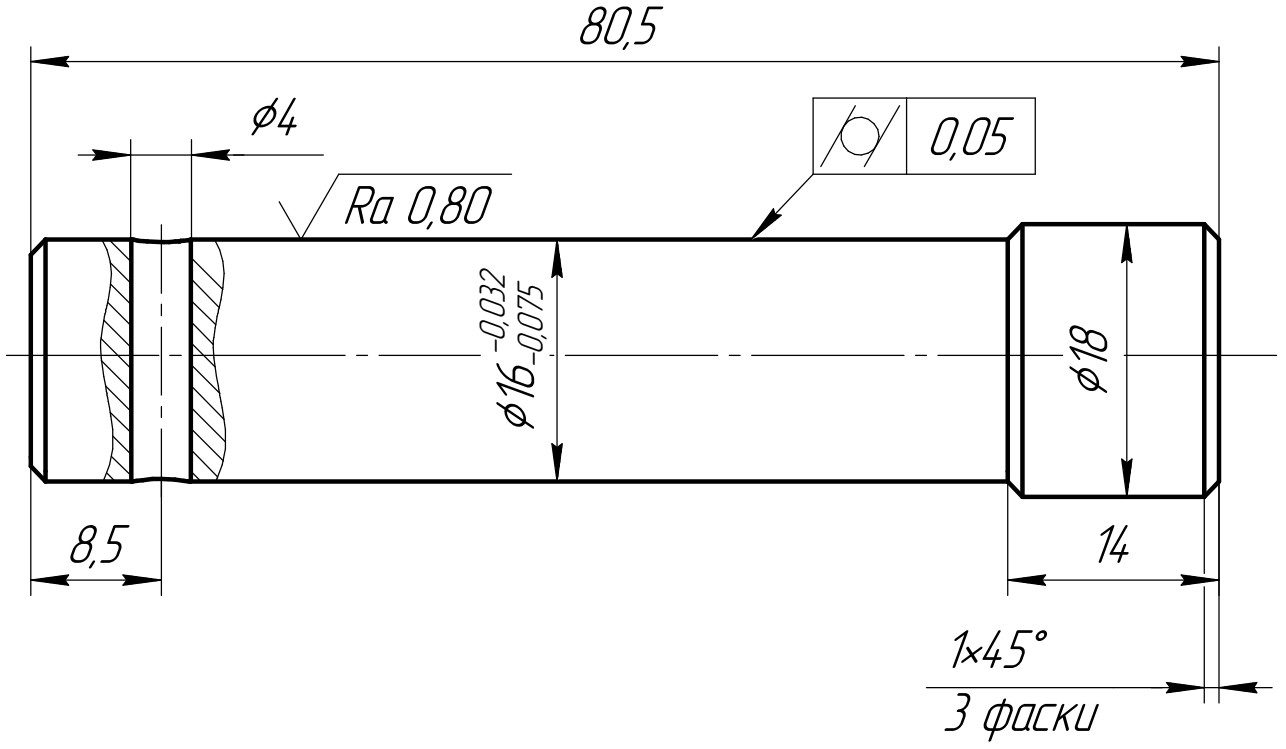

1 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ГОСТ 30893.2–mK.
2 Острые кромки по контуру канавок скруглить радиусом 0,2 мм.
3 Покрытие: Ц15хр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Степанов		
Пров.		Шимиков		
Т.контр.		Муравьев		
Н.контр.				
Утв.		Черников		

ЛКМУ.30134 1.601

Фиксатор

Лит.	Масса	Масштаб
	0,1	2:1
Лист	Листов 1	

Сталь 20 ГОСТ 1050–2013

ООО "Новый Завод"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.